
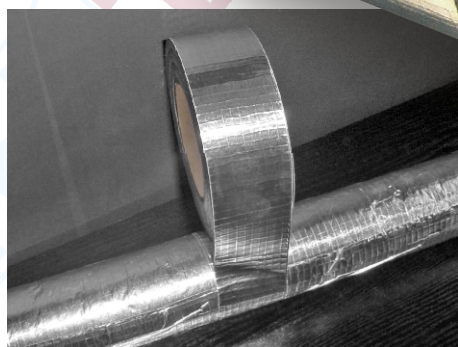


Taśmy **350017** oraz **350034** polecane są do łączenia izolacji w obudowach kominków i innych urządzeń grzewczych oraz do izolacji wysokotemperaturowej.

Wykończenie kolorystyczne taśmy jest zgodne z powszechnie używanymi materiałami izolacyjnymi.

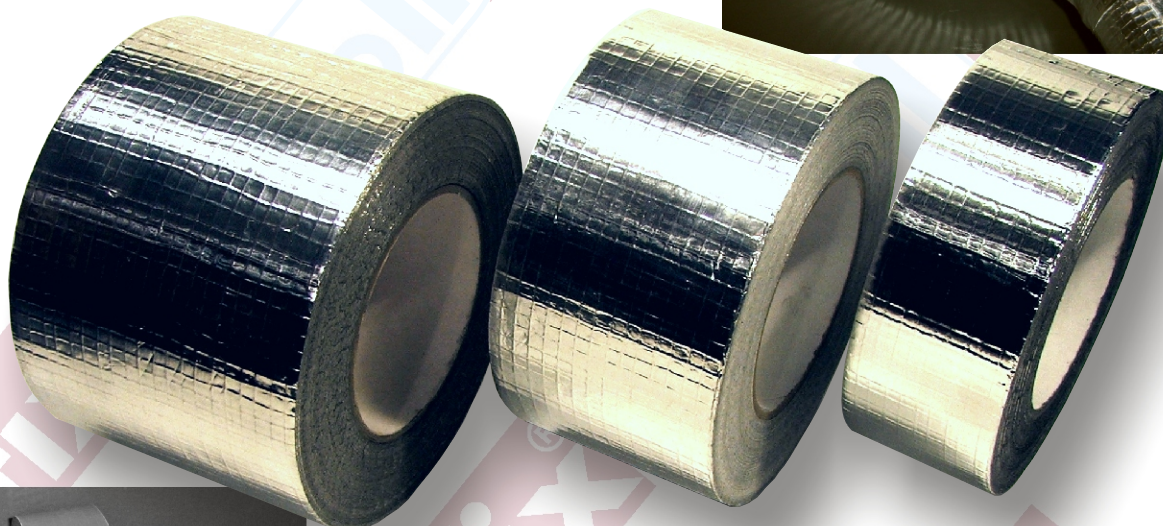

Wtopiona siatka z włókna szklanego w taśmach **350008** i **350039** zwiększa ich mechaniczną odporność.



Symbol	Nośnik	Typ kleju	Grubość nośnika	Przekładka	Temp. pracy
350008	Folia aluminiowa z siatką 5mm x 5mm z włókna szklanego	Kauczuk syntetyczny	0,03 mm (folia aluminiowa)	Papier silikonowany	-10°C / +90°C
350039	Folia aluminiowa z siatką 4mm x 4mm z włókna szklanego	Kauczuk syntetyczny	0,04 mm (folia aluminiowa)	Papier silikonowany	-20°C / +80°C
350017	Folia aluminiowa	Akrylowy, rozpuszczalnikowy	0,05 mm	Papier silikonowany	-40°C / +150°C
350034	Folia aluminiowa	Akrylowy	0,05 mm	Papier silikonowany	-20°C / +200°C krótkookresowo do +350°C

Samoprzylepne taśmy na nośniku z folii aluminiowej są podstawowym produktem dla zastosowań w izolacjach technicznych.

Systemy ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji (HEVAC) funkcjonują wydajnie, gdy zapewniona jest najwyższej jakości izolacja elementów składowych.

Taśmy samoprzylepne z folii aluminiowej łączą i uszczelniają materiały izolacyjne, zapewniając ochronę połączeń przed ogniem, wilgocią i pyłem.

Stosowane w chłodnictwie oraz w produkcji urządzeń AGD. Szczególnie polecane do izolacji termicznych, do łączenia materiałów izolacyjnych laminowanych folią aluminiową.

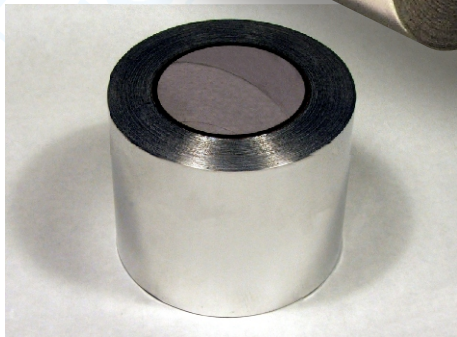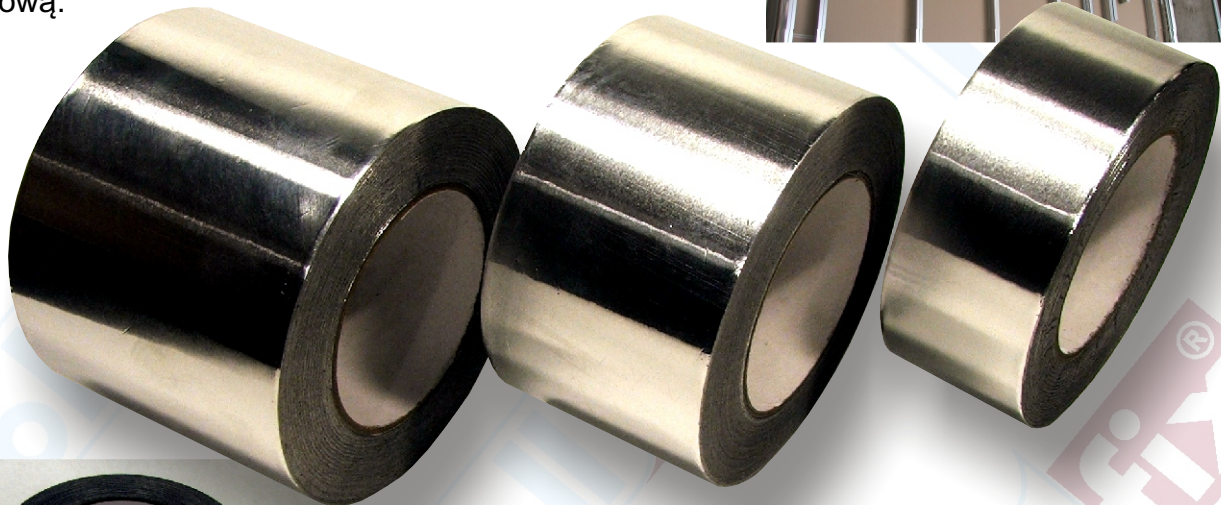

Różne grubości nośnika dają możliwość właściwego doboru produktu i zapewniają skuteczne zastosowania.

Taśmy są łatwe w użyciu, przyklejają się natychmiast oraz pozwalają dopasować do dowolnej powierzchni.

Symbol	Nośnik	Typ kleju	Grubość nośnika	Przekładka	Temp. pracy
350036	Folia aluminiowa	Akrylowy, rozpuszczalnikowy	0,025 mm	Papier silikonowany	-40°C / +120°C
350000	Folia aluminiowa	Kauczuk syntetyczny	0,03 mm	Papier silikonowany	-10°C / +90°C
350024	Folia aluminiowa	Akrylowy, rozpuszczalnikowy	0,03 mm	Papier silikonowany	-40°C / +120°C
350009	Folia aluminiowa	Kauczuk syntetyczny	0,04 mm	Papier silikonowany	-10°C / +90°C
350001	Folia aluminiowa	Kauczuk syntetyczny	0,05 mm	Papier silikonowany	-10°C / +90°C
350026	Folia aluminiowa	Akrylowy, rozpuszczalnikowy	0,05 mm	Papier silikonowany	-40°C / +120°C